



Alert voor asbest

Werd je woning ergens tussen 1950 en 2000 gebouwd of grondig verbouwd? Wees in dat geval voorzichtig tijdens afbraak- of renovatiewerken in of rond je huis.

Asbest is een zeer gevaarlijke stof die kanker kan veroorzaken. Asbestvezels komen vrij door beschadiging. Die vezels zijn zo fijn dat ze door de lucht blijven zweven en zich zeer gemakkelijk verspreiden. Daarom zijn er nu strengere veiligheidsnormen voor de afbraak en de recycling van asbest.

Opletten geblazen

Asbest zit op veel plaatsen: in onze huizen en in onze omgeving. Vroeger, en zeker tot in de jaren '80 van de vorige eeuw, leek het immers een prima bouw- en isolatiemateriaal. Het is sterk en vuurvast. Intussen weten we dat asbest ook gevaren inhoudt: de vezels waaruit het bestaat, adem je maar beter niet in. Na verloop van tijd (en dat gaat soms over tientallen jaren) kan het gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals mesotheliom en asbestose.

De zwaarste aandoeningen door asbest komen vooral voor bij mensen die vroeger ook beroepsmatig met asbest in aanraking kwamen. Maar toch zijn we met zijn allen maar beter voorzichtig wanneer we in of rond ons huis afbraak- of renovatiewerken gaan uitvoeren. Alleen als je woning van na 2000 dateert, is de kans bijna nihil dat je met asbest in huis zit.

Asbesthoudend materiaal herken je vaak aan de wafelachtige structuur, of je ziet een soort vezelachtige structuur waar het gebroken is. Met de volgende materialen moet je zeker oppassen:

- **Golfplaten:** alle golfplaten van vóór 1998 bevatten wellicht asbest. Alleen als ze het kenmerk NT (New Technology) dragen, zit er geen asbest is.
- **Isolatiemateriaal:** ouder isolatiemateriaal bevat wellicht asbest: denk maar aan het witte gips rond leidingen, karton in elektrische toestellen, en platen om vochtige lokalen of stookruimtes te isoleren.
- **Oude buizen:** meer dan 40.000 km oude ondergrondse nutsleidingen bevatten asbest: cementbuizen voor riolering, ventilatie, regenwaterafvoer, schoorstenen of bekisting.
- **Dak- en gevelbekleding:** leien zijn alleen asbestvrij wanneer ze na 1996 gefabriceerd zijn of het kenmerk NT bevatten.
- **Oude vloerbekleding:** wees alert wanneer je oude, vooral vinyl vloerbekleding aantreft. Vaak is er een asbesthoudende vilt bevestigd aan de onderkant.

Voorzorgsmaatregelen

Soms mag je asbest zelf verwijderen. Wanneer er sprake is van hechtgebonden asbest, dan zitten de vezels vast in de structuur van de materialen. Ze kunnen daardoor niet vrijkomen, tenzij de materialen worden gebroken of beschadigd. Voorbeelden zijn asbesthoudende golfplaten of leien.

Hoe breek ik asbest af?

NIEUW VANAF 1/1/2021:

Asbest verpakken bij afbraak



Asbestafval moet bij afbraak verplicht verpakt worden om te vervoeren.

Dit pakket dient u bovendien verpakt in de asbestcontainer te deponeren.

Hoe verpakken?

2 mogelijkheden:

- Koop in **een doe-het-zelfzaak** een stevige doorzichtige bouwfolie (min. 100 micron of 0.1mm dik) en gebruik stevige kleefband om de folie luchtdicht af te sluiten.
- **Vanaf 4 mei 2021 te koop in het recyclagepark:** pakket veiligheidskledij, grote asbestzak voor 2 à 3 platen en/of kleine asbestzak voor kleine stukken om afbraakwerken veilig uit te voeren en asbest in te pakken. Sluit ook deze zakken luchtdicht af met een stevige tape.



PBM-pakket:

- wegwerpoveral
- wegwerphandschoenen
- FFP3-mondmasker

13,50 €/stuk



Asbestzak klein

80x120cm

0,50 €/stuk



Asbestzak groot:

120x 220cm

1,25 €/stuk

Zorg voor de veiligheid van mens en natuur

1. Als je zelf asbesthoudende materialen verwijdert, bescherm jezelf steeds goed. Draag wegwerphandschoenen, een wegwerpoverall en een masker van het type FFP3.
2. Verwijder de asbesthoudende materialen één voor één met de hand (losschroeven, losmaken) en probeer ze niet te breken.
3. Gooi de asbestmaterialen niet naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond.
4. Verpak het asbestafval meteen met je beschermingskledij nog aan.
5. Kleef de folie nog niet volledig dicht; doe voorzichtig je veiligheidskledij uit en stop deze mee in het verpakt asbestafval; plak dan de verpakking volledig luchtdicht toe
6. Dit pakket kan je dan veilig vervoeren en in het recyclagepark in de asbestcontainer deponeren.

Hoe doe je veilig de beschermingskledij aan en uit?

AAN:

1. Draag bij voorkeur rubberen laarzen. Deze zijn goed afspoelbaar en kan je de overall goed overtrekken.
2. Doe de wegwerpoverall aan; sluit deze volledig en zet de kap op.
3. Trek handschoenen aan en zorg dat de mouwen van de overall goed aansluiten op de handschoenen.

UIT:

1. Doe voorzichtig het stofmasker, laarzen en handschoenen uit en stop de handschoenen en het stofmasker in een zak.
2. Spoel je laarzen af voor je ze opbergt.
3. Doe de overall binnenste buiten uit. Zorg dus dat de buitenkant bij het uitdoen naar binnen gedraaid wordt. Stop de overall mee in de zak.
4. Stop de zak mee bij het ingepakte asbestafval.

Altijd een specialist in de buurt

Is er sprake van zogenoemd losgebonden of niet-hechtgebonden asbest? Dan komen er altijd vezels vrij wanneer je het materiaal verwijderd. Denk maar aan (gespoten) asbesthoudende isolatie rond leidingen. In zo'n geval moet je altijd een beroep doen op een erkend asbestverwijderaar. Meer informatie op www.alertvoorasbest.be.

Kortom: hoeveel asbest er ook in of rond je woning zit, het is perfect mogelijk om het veilig te (laten) verwijderen. Alert blijven is de boodschap!

Recyclagepark Opwijk

Je kan asbestafval **gratis afleveren** in het recyclagepark. Dit is beperkt tot 200 kg per jaar en per huisgezin.

Verplicht verpakken in transparante, plastic folie

Ook hier moet je rekening houden met **enkele veiligheidsmaatregelen**. Asbest dat wordt aangeleverd op het recyclagepark, moet voortaan verpakt worden in **transparante, plastic folie**.

Bij afvoer naar het recyclagepark: verpak je asbestafval **luchtdicht** en deponeer het in de verpakking in de **asbestcontainer**.


- **Grote stukken asbestafval**, zoals golfplaten, verpak je in doorzichtige plastic bouwfolie. Gebruik folie van minstens 100 micron (0,1 millimeter dik). Deze folie vind je onder meer in doe-het-zelfwinkels. Sluit goed af met een stevige plakband. Zorg ervoor dat het verpakte asbest vlot hanteerbaar blijft. Dus maximaal 2 golfplaten per pak.
- **Kleinere stukken asbestafval** zoals leien, kan je in doorzichtige plastic folie, maar ook in stevige, transparante plastic zakken verpakken. Verpak ze 2 keer in plastic zakken en sluit goed af met een stevige plakband. De plastic folie of plastic zakken moet(en) altijd transparant zijn.

GEBONDEN ASBESTHOUDEND MATERIAAL

Leg de voorwerpen voorzichtig in de container.
Niet breken, verschuiven, verplaatsen,... !

WAT WEL

Volgende voorwerpen in uw huis van vóór 1998 kunnen asbest bevatten:

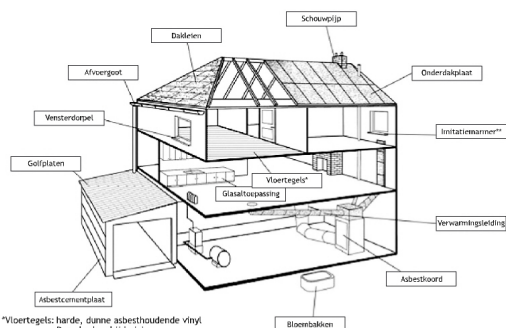

*Vloertegels: harde, dunne asbesthoudende viny
Deze breken bij buiging
** Isolatiematten: meestal zwart met witte stippen
Ook soms lichtgrijs of witte steen

Bij twijfel: vraag het aan de parkwachter

WAT NIET

*/ **Alle niet gebonden asbesthoudend materiaal**
Dit moet door een gespecialiseerde firma verwijderd worden.

vb. plaasterfolie



Vb. afdichtingskoord bij buizen van een kachel, ketel,... (ouder dan eind '70)



*/ **Alle voorwerpen na 1998**

In 1998 legde de Belgische overheid een asbestverbod op voor een lange lijst van toepassingen

Links

- intradura.be/nl
- alertvoorasbest.be
- asbestinfo.be
- ovam.be/omgaan-met-asbest
- ovam.be/asbest-zelf-verwijderen

👤 Contactinformatie

- Milieudienst

GAC II

Ringlaan 20
1745 Opwijk

- 📞 052 36 51 31
- ✉ milieudienst@opwijk.be
- <https://www.opwijk.be/milieudienst-contactformulier>

Openingsuren

Vandaag open van 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak)

Morgen open van 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak)

[Alle informatie](#)